

Enfriamiento, mantención y exhibición de bebidas, cervezas, vinos y productos frescos.



**VV-38**

2 puertas abatibles de doble vidrio, sistema de cierre automático sello hermético magnético.



**VV-38D**

2 puertas deslizables de doble vidrio, sistema de cierre automático.



Control Digital



Ruedas Opcional




LED



Helicoidal de Cobre

**VV-38 / VV-38D**

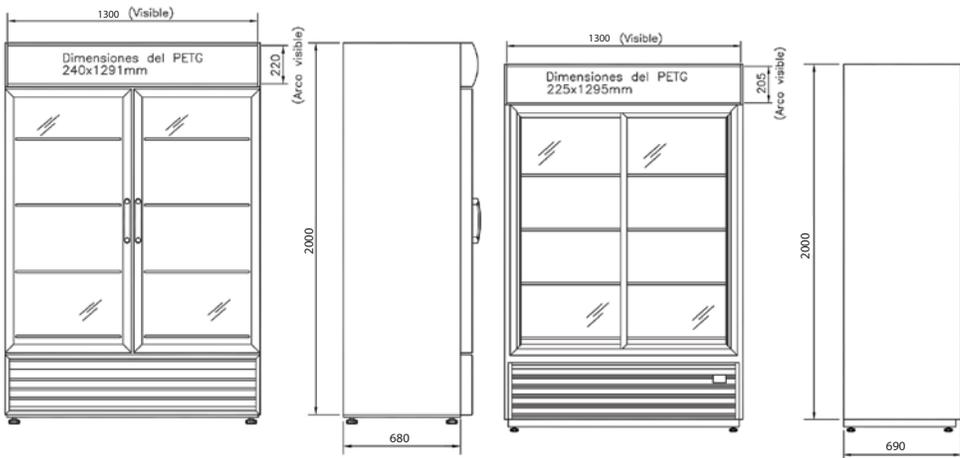

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- 2 puertas abatibles con termopanel de doble vidrio, uno bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico exterior templado, sistema de cierre automático.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- Iluminación interior con leds.
- Cenefa publicitaria iluminada con leds.
- Base con patines regulables.
- Opcionales: Puerta con termo de triple vidrio, autoadhesivo publicitario, condensador helicoidal ruedas y control digital.

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
----------------------	-----------	-----------

0°C A 5°C      25° C      60% H.R.

Capacidad	Bruta	Neta
-----------	-------	------

VV-38      1054      803  
VV-38D      1054      803

Capacidad de:	Latas 350cc	Botellas 500cc
---------------	-------------	----------------

VV-38/D      1008u      448u

Parrillas	Largo(mm)	Fondo(mm)
-----------	-----------	-----------

8 Regulables      586      470

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador
--------------------------------	---------------------

VV-38/D 3/4 Hp      Aleteado

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
------	----------	--------------

VV-38      205      215  
VV-38D      202      212

Refrigerante
--------------

**R134a**

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
---------	-----------	-----------	----------

Exteriores	VV-38	1300	680	2000
	VV-38D	1300	690	2000
Interiores	VV-38	1220	550	1350
	VV-38D	1220	540	1350
Embalaje	VV-38	1320	700	2060
	VV-38D	1320	700	2060

	Corriente	C.E
--	-----------	-----

	R134A	
220V~50Hz	3,63	5,65
220V~60Hz	3,63	7,02
115V~60Hz	10,0	9,50